



TANK FUEL

CONTENITORI - DISTRIBUTORI MOBILI PER GASOLIO OMOLOGATI
GOVERNMENT-APPROVED MOBILE GAS-OIL TANKS - PUMPS

EMILIANA[®]
SERBATOI

UNI EN ISO 9001:2008



Cert. Nr. 50 100 3931 - Rev. 2



Serbatoio • Tank

Ad asse orizzontale cilindrico su selle d'appoggio antirotolamento, costruito in lamiera d'acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025, saldato in arco sommerso, trattato con uno strato di antiruggine e uno strato di smalto a finire di colore verde, collaudato a tenuta.



Horizontal-axle cylindrical tank placed on overturn-preventing rests, made of carbon steel plate S 235 JR UNI EN 10025, submerged arc welded, coated with a rust preventing layer of and a layer of green enamel paint finishing, seal-tested.

Tettoia • Roofing

Tettoia di protezione dagli agenti atmosferici, realizzata con robusto telaio verniciato, con copertura in lamiera grecata zincata autoportante, adatta per essere montata ed imbullonata rapidamente al contenitore - distributore mobile TANK FUEL.

Roofing for protection against weather conditions, composed of a strong galvanised frame and self-supporting cover made of galvanized corrugated metal sheet, which can be rapidly mounted and bolted to the mobile FUEL TANK.

Dettagli • Details

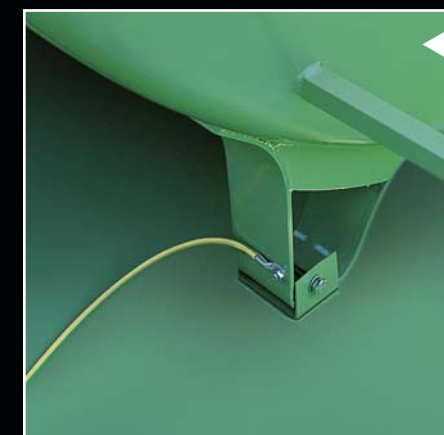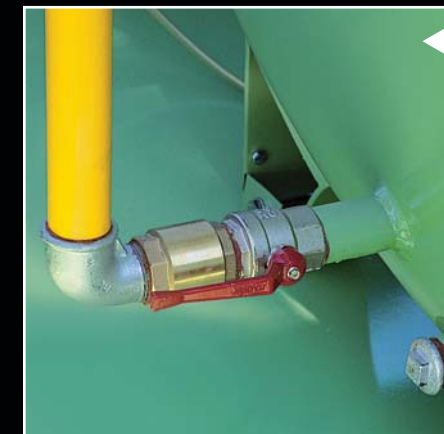

Bacino di contenimento • Containment Basin

In lamiera di acciaio al carbonio, telaio di fondo autoportante già predisposto e imbullonato ai piedi del serbatoio, adatto al posizionamento su qualsiasi terreno (anche per ubicazione permanente) studiato in rapporto alla capienza del serbatoio in conformità delle prescrizioni di sicurezza previste dal D.M. 19-03-90. Completo di piastre di sollevamento, attacco di messa a terra e manicotto con

tappo di scarico, n° 4 invasature idonee al bloccaggio dei montanti della tettoia, trattato integralmente con uno strato di antiruggine e uno strato di smalto di colore verde a finire.

Made of carbon steel sheet, self-supporting base frame already preset and bolted to the bottom of the tank, it can be placed on any type of ground (even for permanent

placement), designed according to the capacity of the tank and in compliance with the safety limitations foreseen by the Ministerial Decree 19-03-90.

Complete with lifting plates, earth connection and coupling with drain plug, n° 4 spaces suitable for fixing the uprights of the roofing, entirely treated with a rustproof layer and a final coat of green enamel paint.

Gruppi di erogazione • Delivery units

Scarico di fondo per eventuali pulizie periodiche con tappo di sicurezza. Tubo di aspirazione esterno rialzato per consentire un'ideale decantazione del gasolio dotato di valvola di non-ritorno e rubinetto.

Tank base drain with safety cap for periodic cleaning.

Raised External intake hose equipped with one-way valve with filter and cock to allow the necessary decanting of gas-oil.



TF/50 (portata 50 lt. min.)
Con Elettropompa 230/400 Volt.

*TF/50 (50 l. min. flow rate)
with 230/400 Volt motor pump*

Passo d'uomo Ø 400 mm con bulloni e guarnizioni.

Ghiera con attacco rapido da 3" lucchettabile, con valvola limitatrice di carico al 90% della capienza geometrica del serbatoio. Sfiato con reticella rompifiamma. Indicatore di livello visibile esternamente con tubo di protezione interno per il galleggiante.

*Ø 400 mm gangway with bolts and gasket.
3" lockable rapid coupling ring-nut, with load-limiting valve calibrated at 90% of the tank geometric capacity.*

Pressure relief valve with flame-breaker mesh.

Externally visible level gauge with inner protection hose for the float.



TF/70 (portata 70 lt. min.)
Con Elettropompa 230/400 Volt.

*TF/70 (70 l. min. flow rate)
with 230/400 Volt motor pump*

Armadietto metallico verniciato a forno con chiusura a chiave comprendente:

- Quadro elettrico contenuto in apposita cassetta con grado di protezione IP 55 completo di gestione "blocco pompa al minimo livello".
- Elettropompa autoadescante a palette portata 50-70-90 lt.min., by-pass e filtro di linea incorporato con motore 230 Volt monofase o 400 Volt trifase c.a. (disponibile anche in versione manuale TFM)
- Contalitri ad uso privato con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo (esonerato da verifica metrica in base alla Circ. Min. nr. 67 del 25.7.96)
- mt 4 di tubo in gomma Carbopress con pistola terminale automatica.

Kiln painted metal cabinet with lock, including:

- Switchboard contained in a dedicated IP 55 protection level box including the "minimum level pump block" control
- Self priming vane motor pump and 50-70-90 l. min. flow rate, including by-pass, line filter assembled to 230 Volt single-phase motor and 400 Volt a.c. three-phase motor (also available in a TFM manual version)
- Private litre-counter which can be reset to zero and progressive total counter (not subject to metrical verification pursuant to the Ministerial circular letter n. 67 of 25.7.96)
- 4 mt. hose made of Carbopress rubber with automatic gun on the end.



TF/BATTERIA Con Elettropompa 12 o 24 Volt, portata 50-60 lt. min.

TF/BATTERY with 12 or 24 Volt, 50-60 l. min. flow rate motor pump

TF/Cubo 50 (portata 50 lt. min.)

Struttura autoportante in lamiera verniciata, con Elettropompa autoadescante a palette, portata 50 lt./min., by-pass incorporato, filtro di linea, motore 230 Volt, contalitri ad uso privato, pistola ad arresto automatico, mt.4 di tubo in gomma Carbopress da 3/4".

*TF/Cubo 50 (50 l. min. flow rate)
Painted plate self-bearing structure, with self-priming vane motor pump and 50 l. /min. flow rate, including by-pass line filter, 230 Volt motor, domestic litre-counter with 4 m. 3/4" Carbopress rubber hose with automatic stop end gun.*

Predisposizione per messa a terra ed equipotenziale.

Pre-set grounding and equipotential.

TF/M Armadietto metallico verniciato a forno con chiusura a chiave, comprendente Pompa Manuale Rotativa, mt.4 di tubo in gomma Carbopress da 3/4" con pistola terminale manuale, filtro in aspirazione e valvola di fondo.

TF/M:

Stove painted metal cabinet with key lock, including Manual rotary pump, 4 m. 3/4" Carbopress rubber hose with manual end-nozzle, suction filter and shut-down valve.





TF/GLM-M - esclusivo Emiliana Serbatoi - distributore ad uso privato con **Testata Meccanica**.

Comprendente:

- Pompa autoadescante a palette portata 70 e 90 l./min. (provvista di bypass e filtro a rete in aspirazione).
- Motore ad induzione 230 o 400 Volt, IP 55, con protezione termica.
- Sistema di "blocco pompa al minimo livello".
- Contaltri ad uso privato a 4 cifre con parziale azzerabile e totalizzatore progressivo.
- Filtro a cartuccia separatore acqua (n.2 filtri per modello GLM-100) (di serie).
- mt. 5 tubo in gomma con pistola terminale automatica.
- Pulsar: emettitore di impulsi per collegamento a sistema gestionale a schede (opzionale).

TF/GLM-M - *New and exclusive dispenser for private use with mechanic head.*

Including:

- 70 and 90 l./min. flow rate self-priming vane motor pump (equipped with bypass and suction cloth filter).
- 230 or 400 V, IP 55 Induction motor with thermal protection.
- "Minimum level pump lockout" system.
- 4-digit litre meter for private use with partial reset and progressive totaliser.
- Cartridge filter with water separator (n. 2 filters for the GLM-100 model) (standard).
- m. 5 rubber hose with automatic nozzle.
- Pulsar: pulsar to connect to the card control system (upon request).

TF/GLM-C - esclusivo Emiliana Serbatoi - distributore ad uso privato dotato di **Testata Elettronica MC**, per eseguire erogazioni veloci e precise, utilizzabile solo da personale abilitato (max 50 codici utente) con memoria locale delle ultime 200 erogazioni eseguite, permettendo il controllo e la verifica dei litri erogati.

Comprende:

- Pompa autoadescante a palette, portata 70 e 90 l./min. (provvista di bypass e filtro a rete in aspirazione).
 - Motore ad induzione 230 Volt, IP 55, con protezione termica.
 - Sistema di "blocco pompa al minimo livello".
 - Contaltri elettronico Pulsar K600 ad ingranaggi ovali ad alta precisione.
 - Filtro a cartuccia separatore acqua (n.2 filtri per modello GLM-100) (di serie).
 - mt. 5 tubo in gomma con pistola terminale automatica.
 - Centralina elettronica con tastiera e display per inserimento e controllo codici utenti. Possibilità di inserire il codice automezzo ed il chilometraggio.
- Opzionale
- Kit base: software dedicato (CD autoinstallante) per scarico dati su PC, per mezzo di chiave elettronica gestore e 10 chiavi elettroniche per riconoscimento codice utente + lettore di chiavi (possibilità di gestione fino a 50 chiavi).
 - Convertitore di segnale per scarico dati su PC, tramite collegamento via cavo fino a 800 m. di distanza.

TF/GLM-C - *New and exclusive dispenser for private use equipped with MC electronic head for quick and precise delivery, which can be operated by authorised personnel only (max 50 PINs) with local memory of the latest 200 deliveries to check and monitor the litres delivered.*

It includes:

- 70 and 90 l./min. flow rate self-priming vane motor pump (equipped with bypass and suction cloth filter).
 - 230 or 400 V, IP 55 Induction motor with thermal protection.
 - "Minimum level pump lockout" system.
 - K600 Pulsar electronic litre meter with high-precision oval gears.
 - Cartridge filter with water separator (n. 2 filters for the GLM-100 mod.) (standard).
 - m. 5 rubber hose with automatic nozzle.
 - Electronic unit with keyboard and display to enter and check PINs. Vehicle codes and covered mileage can also be entered.
- Upon request:
- Basic kit: n. 10 users' keys + n.1 manager key to programme and download data. Dedicated software (self-installing CD) to download data to a PC by means of an electronic key (managing up to 50 keys).
 - Signal converter to download data to PC by means of a cable connection up to 800m. distance.



TF/GLM-E - esclusivo Emiliana Serbatoi - distributore ad uso privato dotato di **Testata Elettronica FM**, per eseguire erogazioni veloci e precise, utilizzabile solo da personale abilitato (max 120 utenti) con memoria locale delle ultime 200 erogazioni, permettendo il controllo e la verifica dei litri erogati.

Comprende:

- Pompa autoadescante a palette, portata 70 e 90 l./min. (provvista di bypass e filtro a rete in aspirazione).
 - Motore ad induzione 230 Volt, IP 55, con protezione termica.
 - Sistema di "blocco pompa al minimo livello".
 - Contaltri elettronico Pulsar K600 ad ingranaggi ovali ad alta precisione.
 - mt. 5 tubo in gomma con pistola terminale automatica.
 - Centralina elettronica con tastiera e display per inserimento chiave elettronica di riconoscimento utenti. Possibilità inserimento codice automezzo e chilometraggio.
 - Filtro a cartuccia separatore acqua (n.2 filtri per modello GLM-100)
 - Indicatore di livello elettronico con possibilità di visualizzare su display il livello del carburante presente nel serbatoio.
 - Stampante locale con emissione del biglietto a fine erogazione (data, ora, utente).
- Opzionale
- Kit base: software dedicato (CD autoinstallante) per scarico dati sul PC, per mezzo di una chiave elettronica gestore e 10 chiavi elettroniche per riconoscimento codice utente + lettore per chiavi (possibilità di gestione fino a 120 chiavi).
 - Convertitore di segnale per scarico dati su PC, tramite collegamento via cavo fino a 800 m. di distanza.

TF/ES-PUMP GLM-E - *New and exclusive dispenser for private use equipped with FM electronic head for quick and precise delivery, which can be operated by authorised personnel only (max 120 users) with local memory of the latest 200 deliveries to check and monitor the litres delivered.*

It includes:

- 70 and 90 l./min. flow rate self-priming vane motor pump (equipped with bypass and suction cloth filter).
 - 230V IP 55 Induction motor with thermal protection.
 - "Minimum level pump lockout" system.
 - K600 Pulsar electronic litres meter with high-precision oval gears.
 - m. 5 rubber hose with automatic nozzle.
 - Electronic unit with keyboard and display to insert electronic users' identification keys. Vehicle codes and covered mileage can also be entered.
 - Water separator cartridge filter (n. 2 filters for the GLM-100 model).
 - Electronic level gauge with possible display of the amount of fuel present in the tank.
 - Local printer to issue the end-of-delivery ticket (reporting date, time and user).
- Upon request:
- Basic kit: n. 10 users' keys + n.1 manager key to programme and download data. Dedicated software (self-installing CD) to download data to a PC by means of an electronic key (managing up to 120 keys).
 - Signal converter to download data to PC, by means of cable connection up to 800 m. distance.

Distributori • Oil fuel dispensers

TF/Quantium

Distributore industriale omologato ed approvato a livello metrico con certificato CEE, con telaio autoportante in acciaio inox e pannelli verniciati.

- Elettropompa autoadescante, portata 50-80-130 lt./min., completa di camera di degasazione, filtro a cestello in aspirazione, by-pass e disaeratore a galleggiante.
- Motore elettrico in esecuzione Eex da 1 HP, alimentazione trifase 400 Volt (o monofase 230 V. opzionale).
- Misuratore volumetrico fiscale errore di tolleranza 0,2%.
- Testata elettronica con display LCD retroilluminato, o con testata meccanica.
- Pistola di erogazione a blocco automatico dotata di mt. 4 tubo flessibile 1" antistatico 25x38
- Predisposto per allacciamento a sistema di gestione a schede magnetiche con Pulser (opzionale).

TF/QUANTIUM

Industrial fuel supplier approved and certified at metric level with ECC certification with self-supporting stainless steel frame and painted panels.

- *50-80-130 l./min. flow rate self-priming motor pump, including degassing chamber, suction basket filter, by-pass and float deareator.*
- *1 HP Eex configuration electric motor, with 400 Volt three-phase (or 230V single-phase upon request) power supply.*
- *0.2% tolerance fiscally-compliant volumetric meter.*
- *Electronic head with backlight LCD display, or mechanic head.*
- *Nozzle with automatic lockout equipped with 4 m. 1" 25x38 antistatic hose.*
- *Designed to be connected to magnetic card control system with Pulse (upon request).*



TF/Gamba Eco

Distributore omologato, per carburanti di cat. C composto di:

- Carrozzeria in acciaio verniciato
- Pompa a palette compatta portata 70 l.m. con filtro e valvole interne
- Alimentazione 400 Volt;
- Misuratore a quattro pistoni precisione + /- 0.2%
- Volume ciclico 0,5 litri/giro
- Motore in esecuzione EEXD
- Testata elettronica (tarabile) volumetrica (solo litri) con totalizzatore ed emettitore di impulsi per collegamento gestionale;
- Pistola ZVA con 4 mt. tubo flessibile.

TF/Gamba Eco

Approved supplier for Class C fuel including:

- *Painted steel frame;*
- *Compact vane pump with 70 l./m. delivery with internal filter and valves;*
- *400 Volt power supply;*
- *+ /- 0.2% precision four-piston meter;*
- *0.5 litre/revolution cycle volume;*
- *EEXD configuration motor;*
- *Volumetric (litres only) electronic head (may be calibrated) with meter and pulser for managing connection;*
- *ZVA nozzle with 4 m. flexible hose.*

TF/Gamba Fimac

Distributore industriale per carburanti cat. C, omologato ed approvato a livello metrico con certificato CEE.

- Telaio autoportante e pannelli in acciaio Inox
- Pompa a palette volumetrica compatta, portata 80 l.m.
- alimentazione 400 Volt
- degasatore, by-pass regolabile, filtro e valvole di non ritorno incorporate;
- Misuratore a quattro pistoni precisione + /- 0.2%
- Volume ciclico 0,5 litri/giro
- Motore elettrico in esecuzione EEXD
- Testata volumetrica (solo litri) elettronica (tarabile) con totalizzatore incorporato e emettitore di impulsi per collegamento gestionale;
- Pistola ZVA
- Tubo flessibile mt 4.

TF/Gamba Fimac

Class C industrial fuel supplier approved and certified at metric level with EEC certification.

- *Self-supporting frame and stainless steel panels*
- *Compact volumetric vane pump with 80 l./m. delivery with gas extractor, adjustable by-pass, embedded filter and check valves;*
- *400 Volt power supply*
- *+ /- 0.2% precision four-piston meter*
- *0.5 litre/revolution cycle volume*
- *EEXD configuration electric motor*
- *Volumetric (litres only) electronic head (may be calibrated) with meter and pulser for managing connection*
- *ZVA nozzle;*
- *4 m. flexible hose*



SISTEMI DI GESTIONE DELLE EROGAZIONI E MONITORAGGIO DEI RIFORNIMENTI

MOTOR TRANSPORT FUEL DELIVERY AND MONITORING SYSTEMS

Sistemi completi ed economici per la gestione delle flotte di veicoli in parchi privati dedicati al rifornimento di carburante. Soluzioni sicure ed affidabili per il controllo del rifornimento di carburante in automatico, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. *Complete and economical systems to manage vehicle fleets in private service areas devoted to fuel delivery. Safe and reliable solutions to automatically monitor fuel delivery 24 hours a day, 7 days a week.*



EMILTOUCH®

Sistema basato su sistema operativo Windows costituito da un touch-screen con display da 8", lettore TAG, modulo GPRS, scheda I/O e modulo di alimentazione. Il sistema è già predisposto per i collegamenti via LAN, GPRS, oltre che scarico dati via TAG.

System based on Windows operating system, consists of a touchscreen module, 8" display, TAG reader, GPRS module, I/O board and power supply module. The system is designed for connection via LAN, GPRS, as well as for downloading data via TAG.



AMICO 2002

Amico 2002 CARD e TAG sono disponibili nelle versioni: base - via cavo - On line

Amico 2002 CARD and TAG are available in the following versions: basic - cable - online



AMICO 2002 TAG, con chiave d'accesso al sistema che contiene un chip programmabile senza contatto, a onde radiomagnetiche, che viene letto e codificata con il solo avvicinamento al lettore e garantisce un ottimo funzionamento anche in ambienti molto sporchi o polverosi.

AMICO 2002 TAG, with access key to the system containing a no-contact radio-magnetic wave programmable chip, read and coded by simply approaching it to the reader; it ensures optimal operation also in very dirty and dusty environments.



CVTV Sistema integrato di controllo e rifornimento

CVTV Control and delivery integrated unit

Distributore per gasolio omologato dal Ministero dell'Interno (Approvazione per carburanti di tipo "C" n. DCPST/A7/10000/AT/09189 del 19/09/2008) abbinato al sistema Amico 2002 TAG On-line.

Government approved supply unit linking with Amico 2002 TAG on-line system.



MC BOX Pannello di controllo elettronico

MC BOX Electronic control panel



Il sistema MC consiste in un pannello multi-utente, software dedicato ed accessori per il collegamento al PC. Monitorizza il consumo carburante ad uso privato, per mezzo di gruppi erogatori con pompa e contaltri. Optional come GLM-C.

The MC system consists in a multi-user panel, a dedicated software and a series of accessories to export the data to a PC. A complete system to enable the control of the fuel consumption. Optional as GLM-C.

Allestimenti • Configurazioni



Armadio del gruppo erogatore con filtri per acqua e sistema gestionale Amico 2002.

Closet of the supply unit with water filters and Amico 2002 management system.



Distributore Gamba Eco con sistema gestionale Emiltouch. *Gamba Eco supplier with Emiltouch management system.*

Accessori • Accessories



OCIO Sistema per la gestione in continuo del livello del liquido nei serbatoi (inclusi gli interrati). Ad elevata precisione e semplice da installare. OCIO consente una visualizzazione del livello del carburante. Tale sistema è costituito da un tubo per il rilevamento della pressione statica e un'unità di controllo dotata di software per gestione e definire gli allarmi di livello, l'indicazione di livello e l'unità di misura.

OCIO System to manage the fuel level inside the tanks constantly (including underground tanks). High precision, easy to install device. OCIO displays the fuel level. The system included a HOSE to measure the static pressure and a CONTROL UNIT including software to manage and define level alarms, level indications and units of measurement.



ES-LEVEL

Innovativa sonda modulare magnetostrittiva, ad alta precisione per il monitoraggio del livello del carburante nei serbatoi. Vanta le triplice funzione di indicatore, di interruttore e di trasmettitore di livello e altre funzioni quali: monitoraggio dell'acqua presente nel serbatoio, allarmi visivi, sensori di temperatura (opzionali).

ES-LEVEL

The innovative high-precision magnetostrictive modular probe allows monitoring the fuel level in the tanks. It ensures three functions: gauge, switch and level transmitter plus other functions such as: monitoring the water present in the tank – visual alarms – temperature sensors. (upon request)



AVVOLGITUBO

Costruiti in acciaio INOX AISI 304 o in acciaio al carbonio verniciato, sono ideali per impieghi a medie distanze per tubo Ø 1" o 3/4". Dotati di tampone fine corsa, giunto girevole con guarnizioni.

HOSE WINDER

Hose reels are built in AISI 304 stainless steel or in painted carbon steel and are the ideal solution in the case of medium-distance use. Equipped with stoppers, turning joint with gaskets and Ø 1" or 3/4" hose.



FILTRI

Gamma filtri:
- per separare le impurità in sospensione presenti nel gasolio;
- per separare l'acqua.

FILTERS

Range of filters to separate impurities suspended in the gas-oil. Filters are also available to separate water.

TANK BOX

Box costruito interamente in tubolare e lamiera zincata grecata a forte nervatura.

Pareti e porta con rinforzi a doppia omega, serratura a chiave, porta con piegatura supplementare nei piantoni verticali e griglie d'aerazione.


Il tetto è a falda sormontata per ottenere una migliore tenuta di acqua e di vento. Estrema facilità e rapidità di montaggio.

Maggiori informazioni su richiesta.

Box fully manufactured in tubular frame and corrugated galvanised sheet with strong rib.

The walls and door with double omega reinforcements, key lock, door with additional bend in the vertical columns and aeration grids. Roof with pitch pleat to ensure better waterproof and windproof seal.

Very easy and rapid assembly. More info on request.

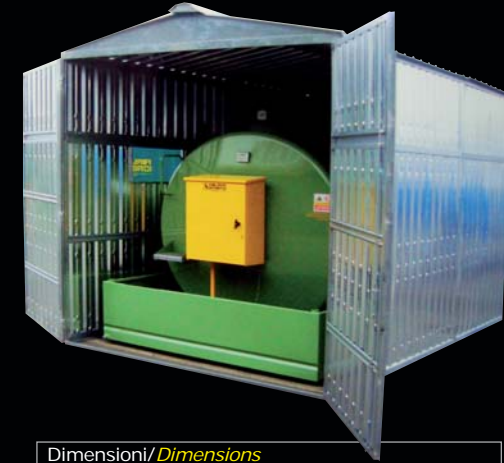

Dimensioni/Dimensions

2.600 x 1.700 x 2.000 h mm.	per/for TF 1-2-3
3.500 x 2.550 x 2.700 h mm.	per/for TF 5
4.300 x 2.550 x 2.700 h mm.	per/for TF 7-9

OIL FUEL CONTAINER



Container omologati dal Ministero dell'Interno destinati a liquidi infiammabili di categoria "C", carburante e lubrificante, per una capacità massima di 9000 lt. Maggiori informazioni su richiesta.

Container - approved by the Italian home ministry – for Class C flammable liquids, fuel and lubricants, totalling a maximum capacity of 9000 litres. More info on request.




Dati tecnici • Technical data

		 SERBATOIO <i>TANK</i>		 BACINO <i>BASIN</i>			 TETTOIA <i>ROOF</i>		
Modello	Capacità litri	Diametro mm.	Lunghezza totale (compreso armadietto)	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Altezza mm.	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Altezza mm.
<i>Model</i>	<i>Capacity (litres)</i>	<i>Diameter (mm.)</i>	<i>Total length (including cabinet)</i>	<i>Length (mm.)</i>	<i>Width (mm.)</i>	<i>Height (mm.)</i>	<i>Length (mm.)</i>	<i>Width (mm.)</i>	<i>Height (mm.)</i>
Tank Fuel 490	490	950	1.000 (altezza/height)	1.010	1.010	250	1.500	1.500	1.900
Tank Fuel 1N	1.000	1.100	1.180	1.600	1.250	250	2.050	2.000	1.800
Tank Fuel 1	1.300	1.100	1.950	1.800	1.250	300	2.250	2.000	1.800
Tank Fuel 2	2.400	1.270	2.450	2.350	1.400	380	3.000	2.000	1.900
Tank Fuel 3	3.000	1.430	2.550	2.450	1.500	410	3.000	2.000	2.000
Tank Fuel 5	5.000	1.600	3.210	3.210	1.750	475	3.750	2.500	2.300
Tank Fuel 7	7.000	1.700	3.800	3.800	1.900	500	4.500	2.500	2.500
Tank Fuel 9	9.000	1.900	3.910	3.910	2.100	560	4.500	2.500	2.700

Le misure riportate non sono vincolanti. EMILIANA SERBATOI si riserva di apportare le modifiche che riterrà necessarie
The reported size values are not binding. EMILIANA SERBATOI reserves the right to introduce the modifications deemed necessary.

- A norma di legge in conformità al D.M. 19//03/90,
 Omologati dal Ministero dell'Interno con PROT. NS. 8338-4113 sott. 189 del 25/05/92 e successive estensioni e rinnovi. -
 - In compliance with the Italian laws in force and pursuant to the Italian ministerial decree of 19//03/90,
 approved by the Ministry of home affairs PROT. NS. 8338-4113 sott. 189 of 25/05/92 and following extensions and renewals. -

IP



EMILIANA
SERBATOI

Largo Maestri del Lavoro, 40 - 41011 Campogalliano (Modena) - Italy
 Tel. +39.059.52.19.11 - Fax +39.059.52.19.19
 www.emilianaserbatoi.com - info@emilianaserbatoi.it